



急傾斜、炎天下での過酷な作業を激減する

ハイドロマチック・モア


(TJM-01)

作業の負荷軽減で担い手を確保 リモート操作で安全確保
雑木林の伐採、山道作り、地拵え、下刈り等、多くの作業場で活躍

筑波フォレスト株式会社



外形寸法図

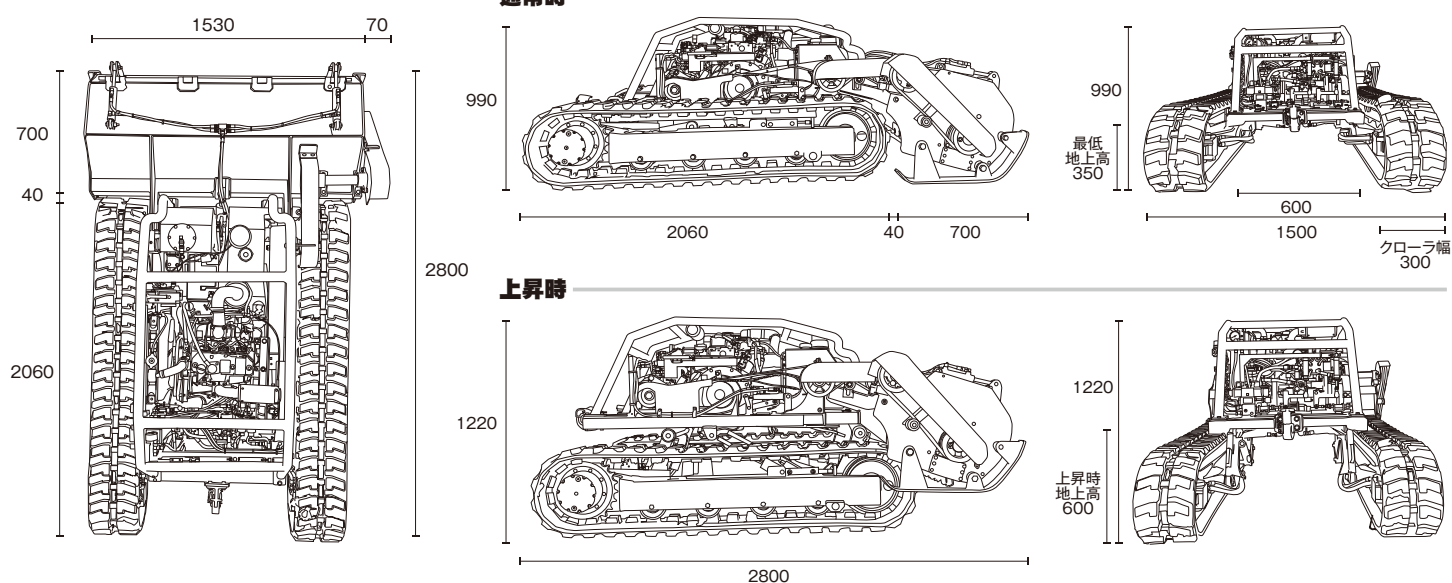

ハイドロマチック・モア(TJM-01) スペック

■ 寸法		
刈払幅	mm	1500
全幅(ヘッド含む)	mm	1600
全長	mm	2800
車高 通常時	mm	990
上昇時	mm	1220
■ 重量	kg	1200
■ エンジン		
パワーユニット形式	YPU35V	
機関名称	3TNV88-BKPU	
形式	4サイクル立形水冷直列ディーゼル	
燃焼室形式	直接噴射式	
シリンダ 数-内径×行程	mm	3-88×90
総行程容積	liter	1.642
定格出力	kW[PS]/min-1	25.2[34.3]/2800
冷却方式	強制循環ラジエータ冷却	
回転方向	出力側よりみて左	
セルモータ容積	V-kW	12-1.7
充電用発電機	V-A	12-40A(2800rpm時)
始動補助装置	グロープラグ	
燃料タンク容量	liter	全量25・有効23
燃料消費量(定格出力時)	liter / h	7.5
潤滑油容量[有効]	liter	6.7[2.8]
冷却水容量	liter	5.2
乾燥重量	kg	218
使用燃料油	JIS2号軽油	
使用潤滑油	CD級以上	
推奨バッテリー容量 / 形式	V-AH	12-55/80D26

筑波重工株式会社

〒020-0024 岩手県盛岡市菜園1丁目3-6 農林会館204号

<https://www.tsukuba-hi.com>

担当者: 小田(コダ)

☎ 090-5594-7608

✉ koda@tsukuba-hi.com

高橋(タカハシ)

☎ 080-8208-9518

✉ takahashi@tsukuba-hi.com